

# XG6400E

СЕРИЯ XG  
Промышленные/бытовые  
переносные генераторы

XG6400E

1 из 2

## Характеристики


- Двигатель Generac OHVI® обеспечивает смазку при максимальном давлении с автоматическим остановом по давлению пониженного уровня масла.
- Подсвечиваемая светодиодная панель управления для улучшения видимости.
- Панель Powerbar™ обеспечивает контроль расхода энергии.
- Элементы управления двигателем выведены на панель управления для упрощения эксплуатации и запуска.
- Автоматический электрический запуск одним касанием с помощью внешнего зарядного устройства для сменной батареи, которое обеспечивает ее постоянный заряд и готовность к работе.
- Сплошная сверхпрочная трубная рама обеспечивает сильную и надежную защиту в неблагоприятных условиях эксплуатации.
- Вездеходные колеса с неспускаемыми шинами для надежности перемещения.
- Часомер со сбросом циклов технического обслуживания.
- Закрытые выходы обеспечивают дополнительную защиту в различных условиях окружающей среды и неблагоприятных рабочих режимах.
- Останов по давлению пониженного уровня масла автоматически защищает двигатель от повреждения.

Модель 6221-0, универсальный код товара: 696471062212 (GOST-R)



Номинальная выходная рабочая  
мощность 6400 Вт (перем. ток)  
Максимальная выходная мощность  
запуска 9600 Вт (перем. ток)

## Панель управления

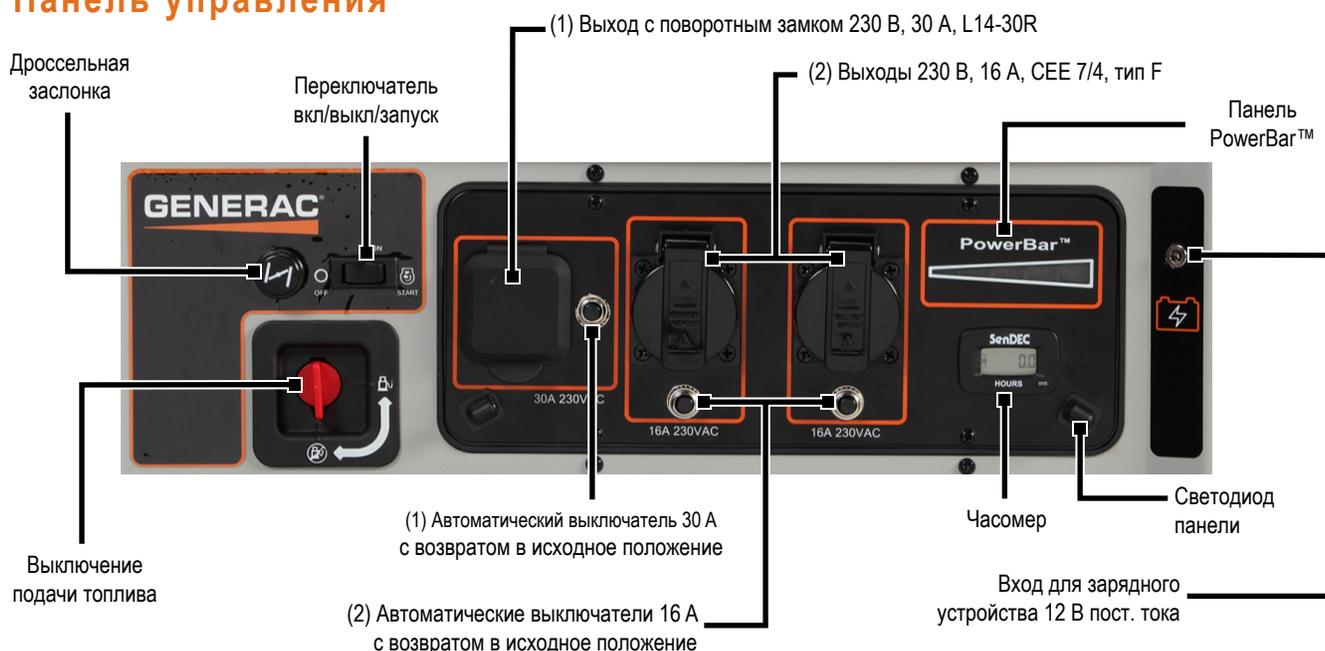

# XG6400E


## Спецификации

Серия изделия	XG6400E
Модель	6221-0
Конфигурация/выбросы	ГОСТ-Р
Номинальная выходная рабочая мощность в Вт (перем. ток)	6400
Максимальная выходная мощность запуска двигателя в Вт (перем. ток)	9600
Напряжение (перем. ток)	230 В перем. тока
Частота (перем. ток)	50 Гц
Номинальная амперная нагрузка (В перем. тока)	27,8
Рабочий объем двигателя	407 куб. см
Тип двигателя	OHVI
Скорость двигателя (об./мин)	3000
Рекомендуемое масло	10W-30/SAE30
Способ смазки	Масляным насосом
Расположение дроссельной заслонки	На панели управления
Выключение подачи топлива	На панели управления
Способ запуска	Электрический/ручной запуск с обратным ходом
<b>РАЗЪЕМ ДЛЯ</b>	<b>Входит в комплект</b>
Тип батареи	12 В пост. тока
Настенный адаптер для зарядного устройства батареи	Входит в комплект
Способ останова при пониженном уровне масла	По низкому давлению

Тип пускового переключателя	Вкл/выкл/запуск
Расположение переключателя	На панели управления
Топливный расходомер	Встроен в бак
Емкость топливного бака, л (гал)	34 (9)
Продолжительность работы при 50 % (часы)	10
Комплект проводов	Длина 1 м, 30 А, поворотный замок для евроразъема 32 А, 230 В
Тип ручки	Складываемая с блокировкой
Тип колеса, мм (дюймы)	241 (9,5), полущельное
Комплект для технического обслуживания	Входит в комплект
Гарантия (бытовой генератор)	2 года, ограниченная
Гарантия (промышленный генератор)	1 год, ограниченная

## Габариты и масса

Длина, мм (дюймы)	800 (31,5)
Ширина, мм (дюймы)	648 (25,5)
Высота, мм (дюймы)	711 (28)
Увеличенная длина, мм (дюймы)	1232 (48,5)
Длина коробки, мм (дюймы)	838 (33)
Ширина коробки, мм (дюймы)	660 (26)
Высота коробки, мм (дюймы)	610 (24)
Масса изделия, кг (фунты)	107 (235)
Масса в упаковке, кг (фунты)	113 (250)

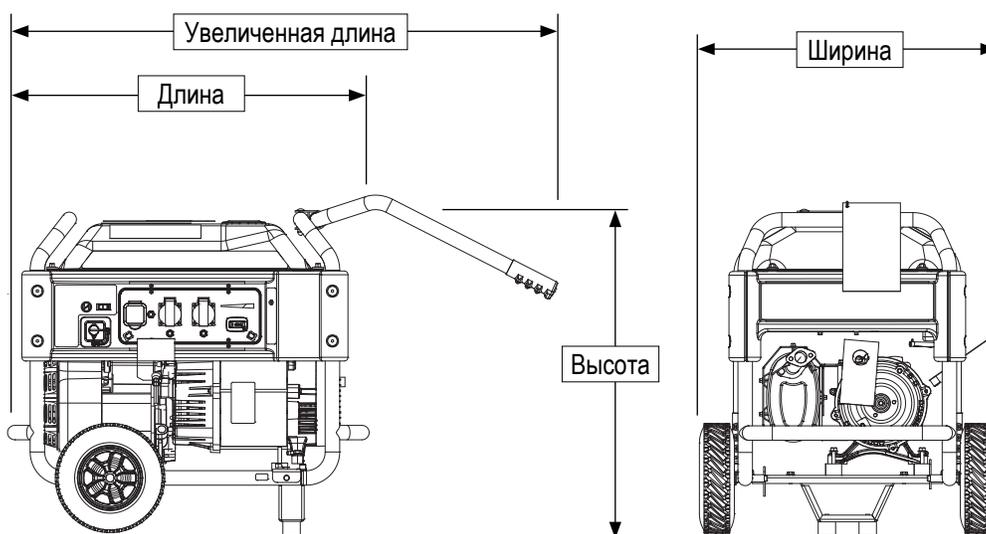

eftechno.ru